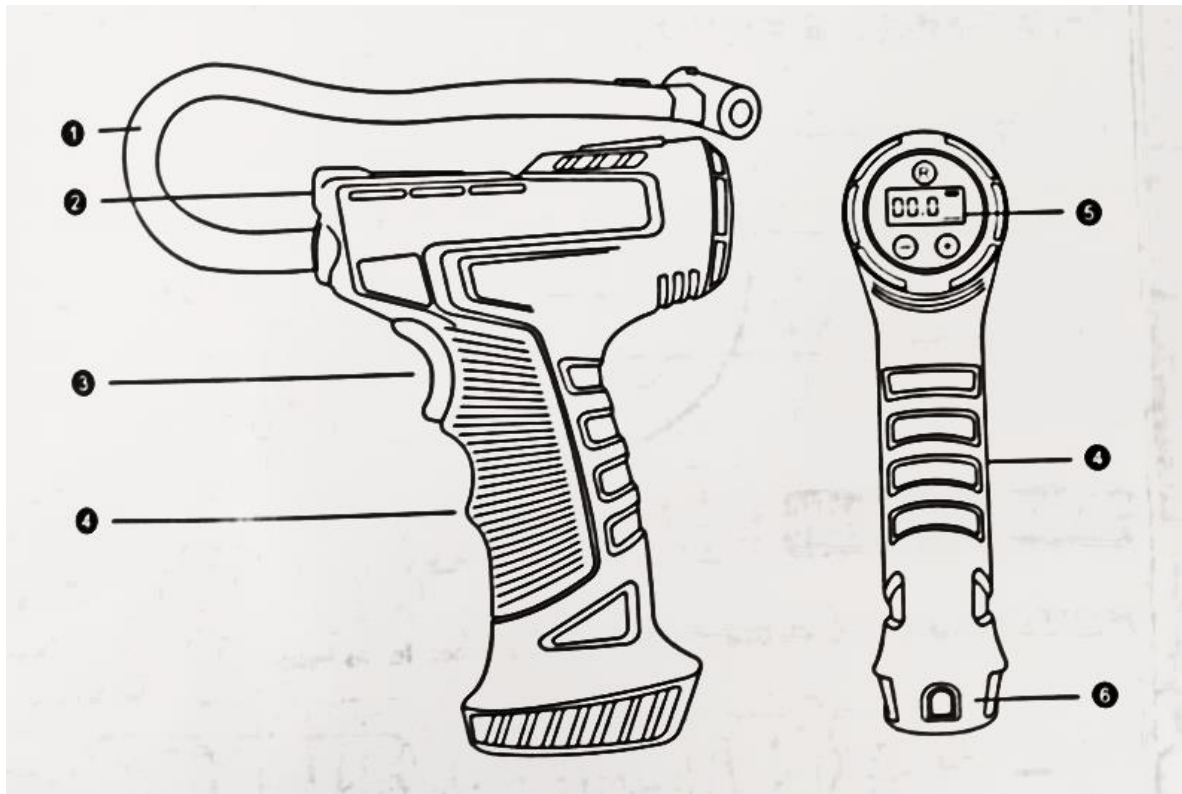


# Ruční kompresor

## POPIS PRODUKTU

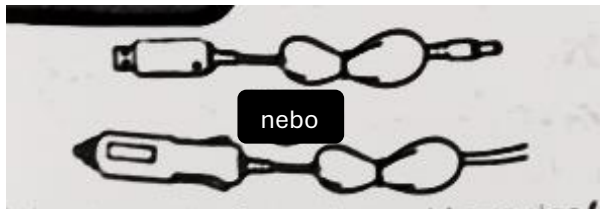


1. Vzduchová hadice  
4. Rukojeť

2. LED lampa  
5. Měřič tlaku

3. On/Off tlačítko  
6. Nabíjecí rozhraní

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



(Nabíjecí kabel USB je určen pro dobíjecí verzi/  
Napájecí kabel se zástrčkou do zapalovače cigaret je připojen k hlavnímu tělu kabelu)



Tři multifunkční konektory

## PARAMETRY

Číslo modelu: CZK-3665

Materiál: ABS

Velikost: 130x197x52mm


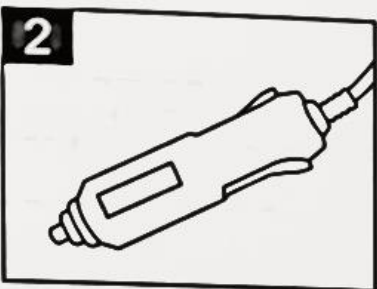
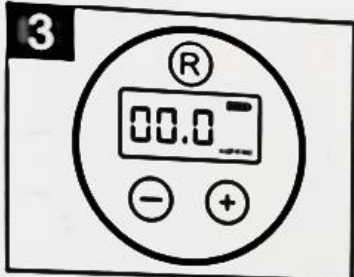

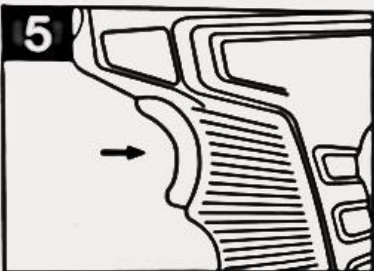

Výkon: 120 W

Jmenovité napětí: 7,4 V/DC 12

## DOPORUČENÝ TLAK V PNEUMATIKÁCH OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

		
<b>Osobní auto</b> 2.3-2.5 kg/cm <sup>2</sup>	<b>SUV</b> 2.5 kg/cm <sup>2</sup>	<b>MPV</b> 2.3-2.5 kg/cm <sup>2</sup>

## JAK NAFOUKNOUT

 <p><b>1</b></p>	 <p><b>2</b></p>	 <p><b>3</b></p>
Nastartujte auto.	Zasuňte zástrčku do zásuvky zapalovače cigaret.	Přednastavte tlak. (u dobíjecí verze začněte tímto krokem)
 <p><b>4</b></p>	 <p><b>5</b></p>	 <p><b>6</b></p>
Připojte plynovou hadičku k ventilu pneumatiky.	Zmáčkněte On/Off tlačítko.	Jakmile tlak v pneumatice dosáhne přednastaveného tlaku, přístroj přestane hustit. Poté vypněte On/Off tlačítko.

## VAROVÁNÍ!

1. U dobíjecí verze začněte po úplném nabití od třetího kroku.
  2. Nepoužívejte produkt na přímém slunečním světle nebo při vysoké teplotě či tlaku.
  3. Před nabíjením se ujistěte, že je spínač On/Off vypnutý.
- Je zakázáno nabíjet přístroj během používání.



